


► Stan

3 x 3 m

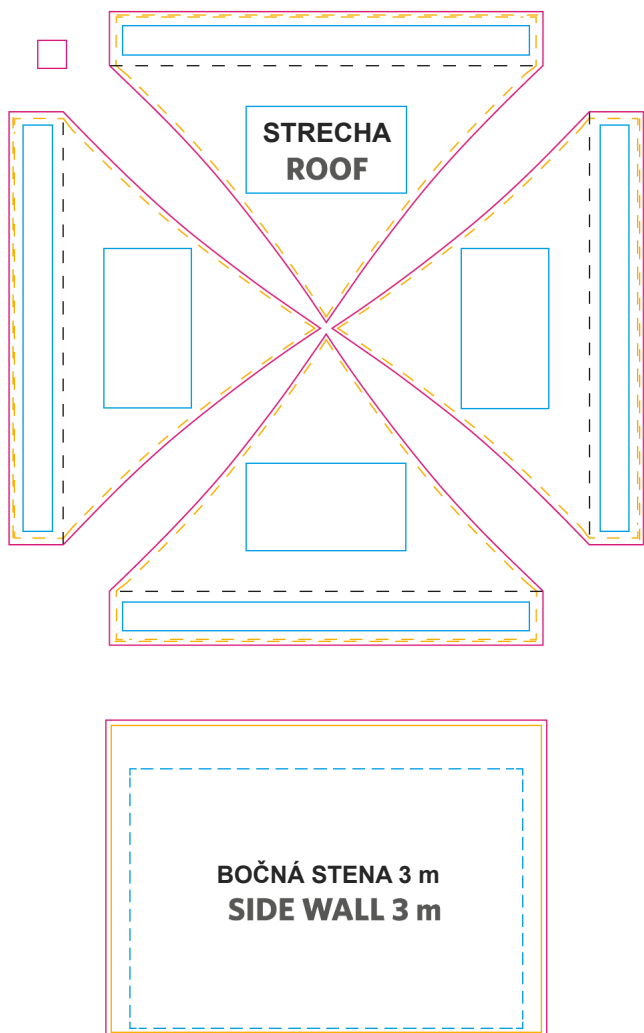

Upozornenie

Ilustrácie na tejto strane slúžia iba ako náhľad.
Použite prosím tlačovú šablónu v mierke 1:1
(samostatný súbor PDF na stránke produktu).

Tlačový formát

Pozadie a grafiku pripravte až po okraj tlačového formátu.

Viditeľný konečný formát

Plocha viditeľná po ušití a konfekcii.

Bezpečná zóna

Dôležité logá, texty a grafiku umiestnite do tejto zóny.

- Návrh pripravte v tlačovej šablóne 1:1 zo stránky produktu. Pred uložením tlačového PDF nezabudnite odstrániť pomocné čiary a prvky šablóny.
- Šablóny sú pripravené v mierke 1:1. Požadované rozlíšenie: 100 dpi.



Pokyny na prípravu tlačových súborov

Formáty súborov

Posielajte prosím tlačové súbory PDF alebo otvorené súbory z grafických programov. Prijímame Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop a súbory PDF a EPS.

Netlačiteľné sú súbory z programov Word, PowerPoint, Excel, MS Publisher a súbory PDF z nich exportované.

Formát strany a rozlíšenie

Súbor pripravte v mierke 1:1, 1:2 alebo 1:10. Pri mierke 1:2 alebo 1:10 musí byť rozlíšenie primerane vyššie (2× pre 1:2, 10× pre 1:10). Kvalitu tlačového PDF skontrolujete v náhľade 100 % v Acrobat (200 % pre 1:2, 1000 % pre 1:10).

Orezové značky

Ak pridávate orezové značky, umiestnite ich mimo spadávky.

Písma

Pripojte všetky použité písma alebo prevedte text na krivky. Nepoužívajte písmo s výškou verzálok menšou ako 1 cm, pretože text by mohol byť nečitateľný.

Farby

Všetky súbory musia byť pripravené vo farebnom priestore CMYK. Dáta v RGB a priame farby prevedieme do CMYK podľa profilu „Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)“, čo môže spôsobiť farebné odchýlky.

Priame farby (HKS, Pantone...) je možné iba simulovať – je však možné priblíženie. Uveďte svoje farby Pantone/HKS alebo priložte nátláčok. Na želanie vyrobíme za príplatok skúšobnú tlač.

Na sýtu čiernu na veľkých plochách odporúčame podložiť čiernu azúrovou, purpurovou a žltou, napr.: C=50 M=50 Y=50 K=100.